

PicoKom 560601

Inomhusförstärkare med TV/Sat



Art. nr: 233 56 06 | Inomhusförstärkare Picokom 560601, TV/Sat, 15/23 dB, Easy-F | E-nr: 60 000 40

- Högsta möjliga driftsäkerhet
- Förstärker både satellit och TV
- Konsumentvänlig anslutning med Easy-F
- Låg strömförbrukning


Ny teknologi - Ny förstärkare!

PicoKom lägenhetsförstärkare Ref: 560601 har AGC för automatisk reglering av förstärkningen. Den är bredbandig ända upp till 2150 MHz och kan därför användas även när TV/SAT filter används. Ref: 560601 förstärker TV-bandet med 15 dB och satellit (MF) med 23 dB. Förstärkaren är dessutom utrustad med pass-funktion för satellitmottagarens signaler, (13/18 v), DiSECqC och 22 kHz ton. Televes PicoKom-serie innehåller marknadens första intelligenta hem-förstärkare. Tekniken ser alltid till att du får en optimal förstärkning och utnivå, dessutom med dubbla utgångar. Endast en satellitmottagare kan fullt ut användas samtidigt. Förutom sin avancerade teknik, utmärker sig Ref: 560601, även när det gäller sitt kompakta utförande och design.

Teknisk data			
Band		MATV	SAT
Frekvens	MHz	47-862	950-2150
Förstärkning	dB	15	23
Justerbar dämpning	dB	12*	-
Utnivå typ. (10 k - TDT/TNT/DTT)**	dBµV	85	-
Brustal typ.	dB	7	9
Spänning (50/60 Hz)	V AC		196-264
Strömmatning mastförstärkare max.	mAV DC		160/12
Max genomgång "ström"	mA		300

* Automatisk nivåreglering (AGC) för höga insignalnivåer.


** Utnivån ändras beroende på antal kanaler som förstärks.

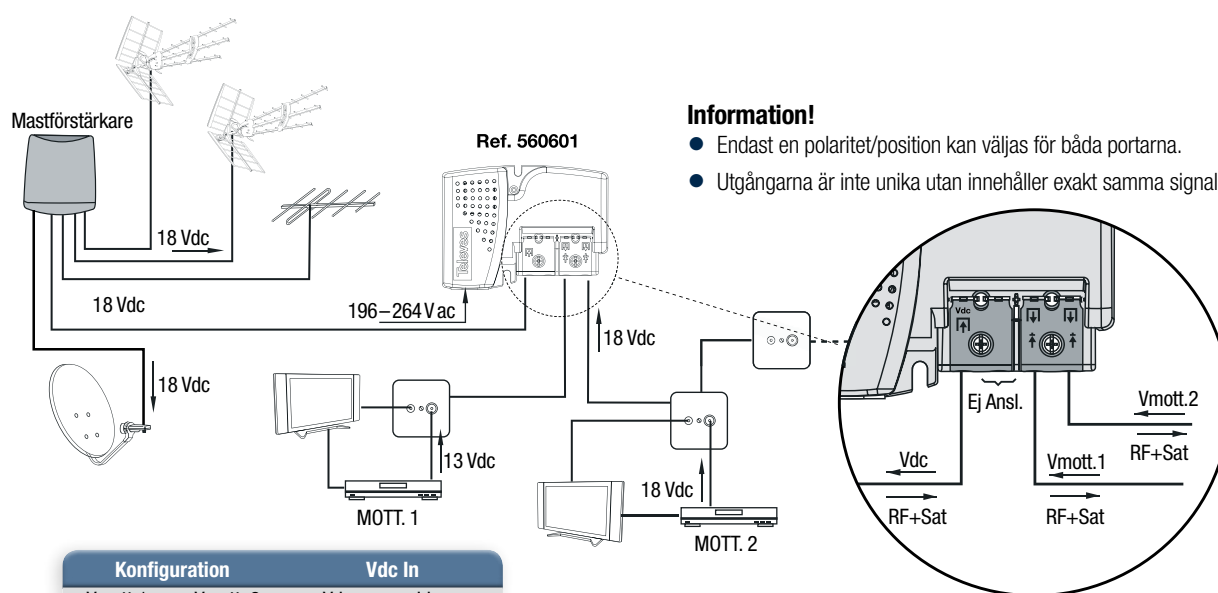


Information!

- Endast en polaritet/position kan väljas för båda portarna.
- Utgångarna är inte unika utan innehåller exakt samma signal.

Konfiguration		Vdc In	
Vmott. 1	Vmott. 2	Vdc	Idc max
Av	Av	12 V	160 mA
13 V / 18 V	Av	Vmott. 1	300 mA
13 V	18 V	18 V	300 mA
18 V	13 V	18 V	300 mA
Av	13 V / 18 V	Vmott. 2	300 mA



Används inte på denna enhet

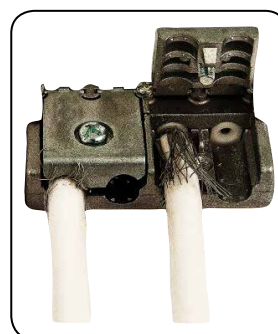

Kabelanslutning